

Copiadoras Digitales Láser Monocromáticas


# DCP-8150DN / 8155DN

**40** Páginas por minuto

**8,5** Segundos para la primera página impresa

## Doble Faz Automática

Dimensiones (cm):  
A 40,5 P 41,5 H 42,3

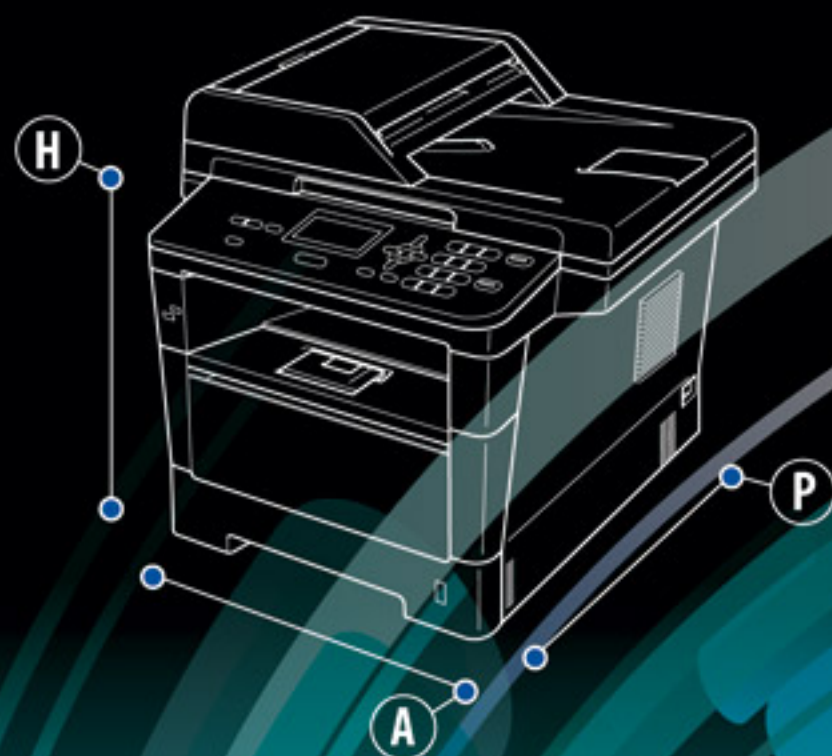

DCP-8150DN



DCP-8155DN

# Copiadoras Digitales Láser Monocromáticas

## DCP-8150DN / 8155DN

## Tecnología Japonesa en Impresión

### General

	DCP-8150DN	DCP-8155DN
Tipo de impresión	Electrofotográfico Láser	
Velocidad de Impresión (A4/Carta)	Hasta 40/40 ppm	
Resolución	1200 x 1200 dpi	
Memoria Estándar	64 MB	128 MB
Memoria Opcional Máxima	1 ranura: DDR2 SO-DIMM (144 pines) hasta 256 MB	
Emulaciones	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850	
Velocidad de impresión Dúplex	Hasta 18 lados/minuto (hasta 9 páginas/minuto)	
Primera copia impresa	Menos de 8,5 segundos	
Entrada de papel Estándar	250 hojas	
Entrada de papel Bandeja MP	50 hojas	
Entrada de papel Bandeja Opcional	500 hojas	
Tipos de papel/Bandeja estándar	Papel Normal, Delgado, Reciclado	
Formatos de papel/Bandeja estándar	A4, Carta, B5(ISO/JIS), A5, A5(hasta el borde), B6(ISO), A6, Ejecutivo, Legal, Folio	
Medidas de papel/Bandeja estándar	Ancho 76.2 hasta 215.9 mm, Largo 127 hasta 355.6 mm (Ancho 3" hasta 8.5", Largo 5" hasta 14")	
<b>Copiado</b>		
Copia automática Dúplex	No	Sí (desde ADF)
Copias múltiples	Apila o clasifica hasta 99 páginas	
Ampliar/Reducir	De 25% a 400% (en incrementos de 1%)	
Resolución	Hasta 1200 x 600ppp	
Tiempo de salida de la primera copia	Menos de 10,5 segundos	
<b>Escaneado</b>		
Escáner Color/Mono	Sí/Sí	
Compatible con TWAIN	Sí (Windows® XP / WindowsVista® / WindowsVista® 7, Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x)	
Compatible con WIA	Sí (Windows® XP / WindowsVista® / WindowsVista® 7)	
Compatible con ICA	Sí (Mac OS X 10.6.x, 10.7.x)	
Intensidad del color	color de 48 bits interno / 24 bits externo	
Resolución	Hasta 19200 x 19200 ppp (interpolada) Hasta 1200 x 1200 ppp (óptica) Hasta 1200 x 600 ppp (óptica) desde la unidad ADF	
Escaneado automático Dúplex	No	Sí (desde ADF)
<b>Interface</b>		
LCD	22 caracteres x 5 líneas	
USB	Hi-Speed 2.0	
Ethernet	10Base-T/1000Base-TX	
<b>Softwares Compatibles</b>		
Windows	Windows XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, Server 2003, Server 2003 x64 Edition, Vista, Server 2008, Server 2008 R2, Windows 7, Windows 8	
Mac	Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x	
Linux	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)	
<b>Consumibles</b>		
Toner / Drum	TN-750 Aprox. 8,000 pág. según ISO / IEC 19752 DR-720 Aprox. 30,000 pág.(1 pág. / tarea)	
Ciclo Mensual Máximo	50.000 páginas al mes	
<b>Logística</b>		
Dim. Equipo (a, p, alt)	49,1 x 41,5 x 44,7 cm	
Peso del equipo	16,1 kg	16,5 kg

## Dos equipos ideales para un mayor volúmen de impresión.

Con una excelente velocidad y ciclo de trabajo estos equipos cubren las necesidades de impresión de la mayoría de los grupos de trabajo. Su diseño compacto y moderno hace de estos equipos un complemento ideal para cualquier tipo de ambiente.



### Principales ventajas:

- Alta velocidad de impresión.
- Insumo de alto rendimiento de 8.000 páginas\*.
- Impresión doble faz automática.
- Bandeja multipropósito para impresión de sobres.
- Bandeja adicional para 500 páginas.



### Estos equipos usan el toner TN-750 aprox. 8,000 pág.\*

\*(De acuerdo a normas ISO/IEC 19752)

Brother garantiza el mejor rendimiento de sus equipos utilizando insumos originales desarrollados para este modelo, así como para todas sus líneas de equipos de impresión.



Trabajamos junto a vos para cuidar el medio ambiente



Conozca más en:  
**brother.com.ar**

 [facebook.com/tecnologia.impresion](https://facebook.com/tecnologia.impresion)

Todas las marcas y nombres de productos presentes en este folleto son marcas comerciales y marcas registradas de sus respectivas compañías. Impreso en Argentina. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© 2010 Brother International Corporation de Argentina

**brother**  
at your side